




HEROKAL
ENERGYSYSTEMS

Bollitore ad intercapedine in acciaio inox

- modulare, verticale o orizzontale
- in acciaio Inox Aisi 316
- 0,8 m² superficie di scambio per 100 litri di contenuto
- materiale isolante in PU rigido 50 mm con rivestimento esterno in PVC flessibile e lavabile
- 5 anni di garanzia dalla data di installazione



visione di un bollitore a 300 litri modulare

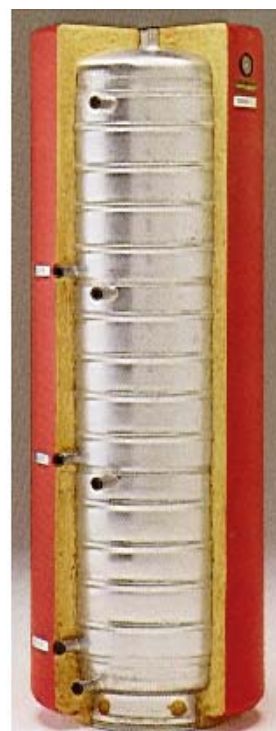

costruzione di un bollitore a 300 litri modulare



Bollitore ad intercapedine

Bollitore ad intercapedine modulare, verticale o orizzontale **in acciaio inossidabile Aisi 316 L** per la produzione di acqua calda ad uso sanitario, adatto per caldaie a gasolio e a gas, per caldaie a legna e specialmente per impianti solari, data l'alta superficie di scambio (**0,8 m² per ogni 100 litri di contenuto**). Il limitato diametro dei bollitori facilitano la loro messa in loco, sono accessibili per botole e porte, essi si prestano ad essere installati in soffitte, centrali termiche, scantinati, anche perché di peso modesto.

Coibentazione:

Materiale isolante composto da semicalotte smontabili in PU rigido con uno spessore di 50 mm (senza CFC), rivestimento esterno in PVC flessibile e lavabile.

Accessori:

- Guaina per termostato (50, 100, 150, 200 cm)
- Tappo Inox (3/4", 1", 1 1/4")


Pressione d'esercizio: 6 bar

Garanzia: 5 anni dalla data di installazione

Avvertenza:

Riempimento: prima l'interno, poi l'intercapedine

Svuotamento: prima l'intercapedine, poi l'interno

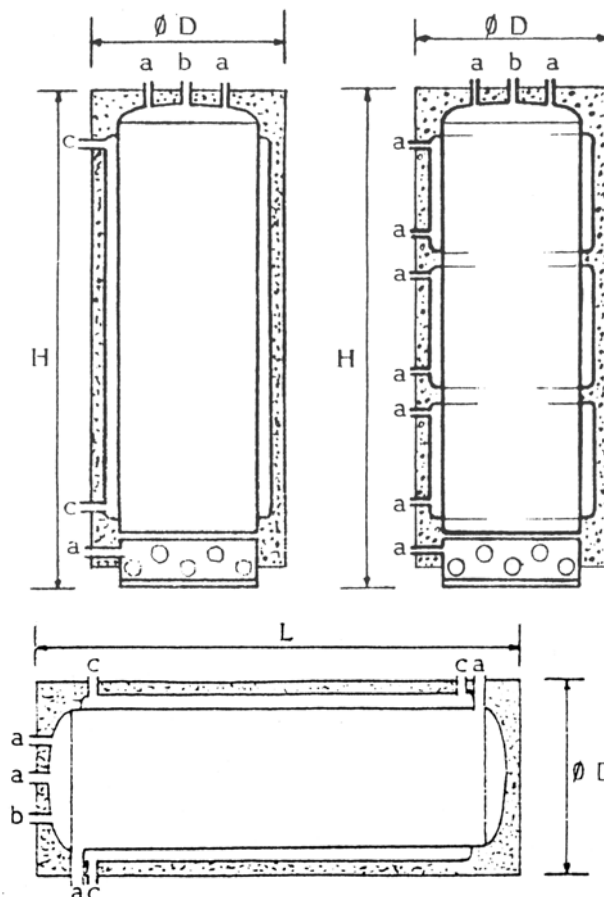

Tipi e loro caratteristiche:

Descrizione	Superficie di scambio (m ²)	Altezza / Lunghezza (mm)	Diametro (mm)	Produzione acqua calda (90° C - 70° C)	Attacchi		
					a	b	c
Bollitore ad intercapedine verticale, 100 lt.	0,80	780	600	210lt/h - 50°C	3/4"	1 1/4"	1"
Bollitore ad intercapedine verticale, 150 lt.	1,20	980	600	320lt/h - 50°C	3/4"	1 1/4"	1"
Bollitore ad intercapedine modulare, 200 lt.	1,60	1280	600	420 lt/h - 50°C	3/4"	1 1/4"	
Bollitore ad intercapedine modulare, 300 lt.	2,40	1780	600	624 lt/h - 50°C	3/4"	1 1/4"	
Bollitore ad intercapedine modulare, 400 lt.	3,20	2280	600	832 lt/h - 50°C	3/4"	1 1/4"	
Bollitore ad intercapedine orizzontale, 200 lt.	1,60	1280	600	420lt/h - 50°C	3/4"	1 1/4"	1"
Bollitore ad intercapedine orizzontale, 300 lt.	2,40	1780	600	650lt/h - 50°C	3/4"	1 1/4"	1"